



Τοποθέτηση συμπλέκτη «τραβηγτού τύπου»

Κατασκευαστής οχήματος: Peugeot, Citroen, Fiat

Μοντέλα : Jumper, Ducato, Boxer


Τα παραπάνω οχήματα είναι εφοδιασμένα με ένα συμπλέκτη «τραβηγτού τύπου». Ο συγκεκριμένος συμπλέκτης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες:

- **Συχνά φθαρμένο δίχαλο.**

Το δίχαλο φθείρεται στη φωλιά του σασμάν και απαιτείται αντικατάσταση. Για να αντικατασταθεί χρειάζεται ειδικό εργαλείο



Παλιό και νέο δίχαλο

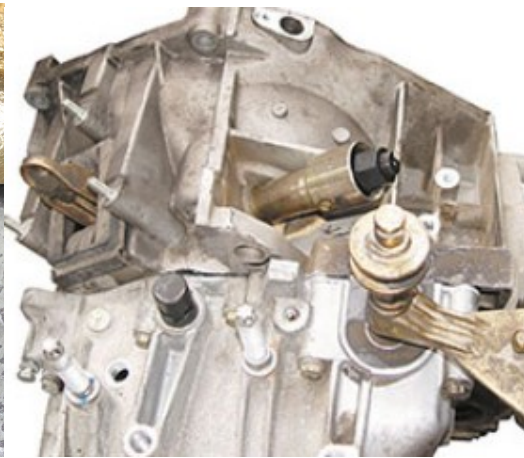

Ειδικό εργαλείο αφαίρεσης του δίχαλου.

- **Ειδικό τρόπο τοποθέτησης του ρουλεμάν.**

Το ρουλεμάν τοποθετείται στο δίχαλο πάνω στο σασμάν. Αφού τοποθετηθεί το σετ συμπλέκτη και κουμπώσει το σασμάν στη θέση του, τότε με έναν λεβιέ σπρώχνουμε το δίχαλο μέχρι αν ακουστεί ένα διπλό «κλικ». Τότε η ασφάλεια του ρουλεμάν έχει κουμπώσει στο πλατό.

Προσοχή:

Δεν αφαιρούμε τον πλαστικό οδηγό από το ρουλεμάν.

Δεν τοποθετούμε το ρουλεμάν πάνω στο πλατό αλλά στο δίχαλο. Το ρουλεμάν δεν θα κουμπώσει και στο τέλος θα καταστραφεί και το πλατό.

Τοποθέτηση συμπλέκτη «τραβηγτού τύπου»



Ρουλεμάν τοποθετημένο στο δίχαλο



«Κούμπωμα του ρουλεμάν αφού μπει το σασμάν»

Αν η διαδικασία δεν τηρηθεί, το ρουλεμάν και το πλατό σπάνε.



Προσοχή, δεν αφαιρώ και δεν μετακινώ τον πλαστικό οδηγό