

Ρύθμιση αερανάρτησης σε AUDI A6 ALLROAD μετά από αντικατάσταση

Κατασκευαστής: AUDI

Μοντέλα: A6 ALLROAD C6

Κωδικός κινητήρα: AUK

Κωδικός Ιαπωνικής : 144177, 144178,


Περιγραφή:

Μετά από αντικατάσταση της αερανάρτησης, το μενού διαχείρισης δεν ήταν ενεργό.

Βλάβη: Δεν είχε γίνει σωστά η διαδικασία με το διαγνωστικό.

Διαδικασίες ελέγχου:

Μετά την αντικατάσταση της ανάρτησης, θα πρέπει να «ξεκλειδωθεί» η ανάρτηση και ο εγκέφαλος από το μενού επισκευής.

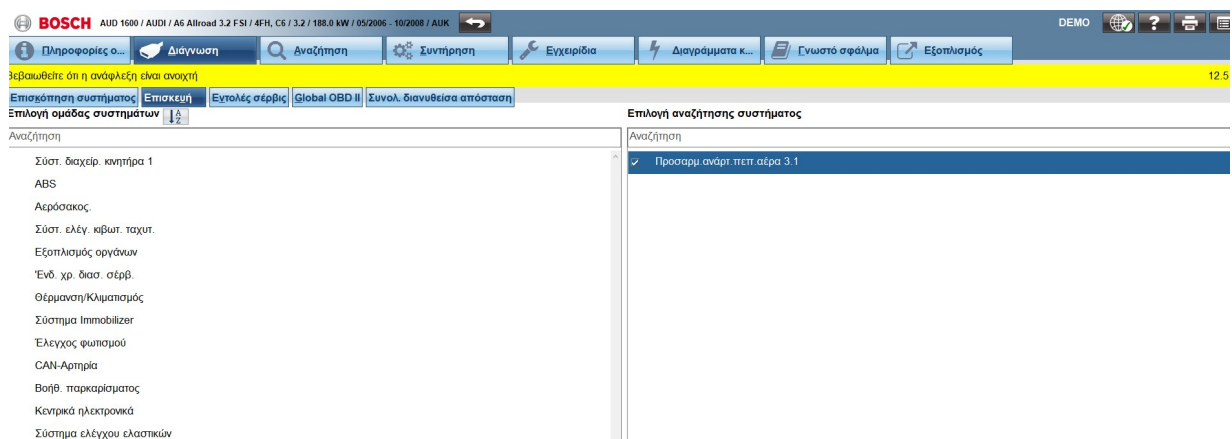

BOSCH AUD 1600 / AUDI / A6 Allroad 3.2 FSI / 4FH, C6 / 3.2 / 188.0 kW / 05/2006 - 10/2008 / AUK

DEMO

Πληροφορίες ο... Διάγνωση Αναζήτηση Συντήρηση Εγχειρίδια Διαγράμματα κ... Γνωστό σφάλμα Εξοπλισμός

12.5

Επιλογή ομάδας συστημάτων

Επιλογή αναζήτησης συστήματος

Αναζήτηση


✓ Προσαρμ. ανάρτ. πετ. αέρα 3.1

Αναζήτηση


Σύστ. διαχείρ. κινητήρα 1
ABS
Αερόσακος
Σύστ. ελέγ. κβιωτ. ταχυτ.
Εξοπλισμός οργάνων
Ένδ. χρ. διασ. σέρβ.
Θέρμανση/Κλιματισμός
Σύστημα Immobilizer
Έλεγχος φωτισμού
CAN-Αρτηρία
Βοήθ. παρκαρίσματος
Κεντρικά ηλεκτρονικά
Σύστημα ελέγχου ελαστικών

Ρύθμιση αερανάρτησης σε AUDI A6 ALLROAD μετά από αντικατάσταση

Με το διαγνωστικό εργαλείο, μπαίνουμε στο μενού πλαίσιο/ τιμόνι

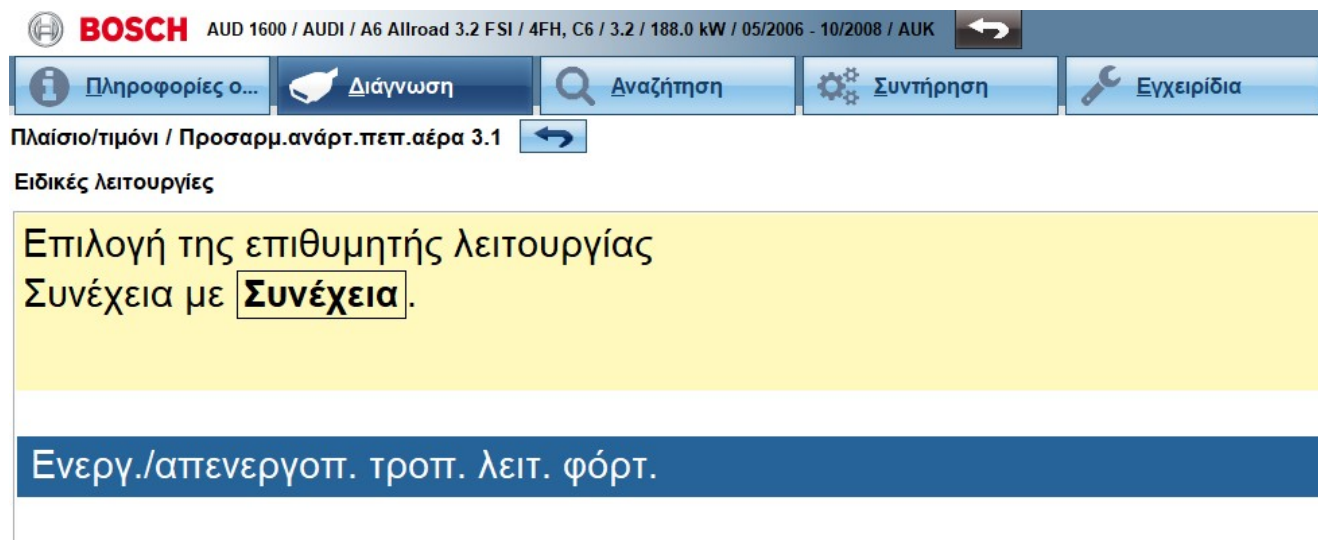

The screenshot shows the Bosch diagnostic tool interface. At the top, the vehicle information is displayed: AUD 1600 / AUDI / A6 Allroad 3.2 FSI / 4FH, C6 / 3.2 / 188.0 kW / 05/2006 - 10/2008 / AUK. Below this is a navigation bar with icons for 'Πληροφορίες ο...', 'Διάγνωση', 'Αναζήτηση', 'Συντήρηση', and 'Εγχειρίδια'. The 'Διάγνωση' menu is selected, showing the path 'Πλαίσιο/τιμόνι / Προσαρμ.ανάρτ.πεπ.αέρα 3.1'. Under 'Ειδικές λειτουργίες', the option 'Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας' is shown with a 'Συνέχεια' button. Below this, a blue bar contains the text 'Ενεργ./απενεργοπ. τροπ. λειτ. φόρτ.'.

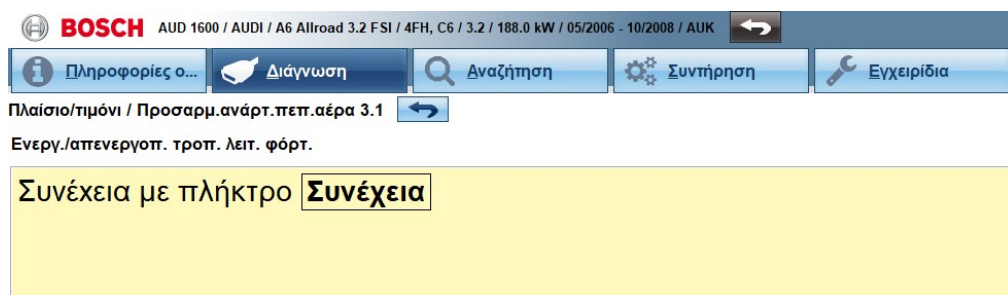

This screenshot continues the diagnostic tool interface. It shows the same navigation bar and vehicle information. The path 'Πλαίσιο/τιμόνι / Προσαρμ.ανάρτ.πεπ.αέρα 3.1' is still selected. Under 'Ενεργ./απενεργοπ. τροπ. λειτ. φόρτ.', the option 'Συνέχεια με πλήκτρο' is shown with a 'Συνέχεια' button.

Με αυτό το βήμα ελέγχου ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουρ. φόρτωσης. Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας φόρτωσης ανασηκώνεται το αυτομεταφερόμενο όχημα στα 50 mm πάνω από το κανονικό επίπεδο και διατηρείται σε αυτό. Η διαδικασία φόρτωσης μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια της συσκευής ελέγχου. Μέσω του MMI δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή του επιπέδου με ενεργοποιημένη τη λειτουργία φόρτωσης. Εάν πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία μεταφοράς, πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας φόρτωσης.

Ρύθμιση αερανάρτησης σε AUDI A6 ALLROAD μετά από αντικατάσταση

 **BOSCH** AUD 1600 / AUDI / A6 Allroad 3.2 FSI / 4FH, C6 / 3.2 / 188.0 kW / 05/2006 - 10/2008 / AUK 

 Πληροφορίες ο...  Διάγνωση  Αναζήτηση  Συντήρηση  Εγχειρίδια

Πλαίσιο/τιμόνι / Προσαρμ.ανάρτ.πεπ.αέρα 3.1 

Ενεργ./απενεργοπ. τροπ. λειτ. φόρτ.

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
Συνέχεια με **Προχωρήστε**. Επιστροφή με **Ακύρωση**.

Τρόπος λειτουργίας φόρτωσης
Λειτουργία: απενεργοποίηση

Τρόπος λειτουργίας φόρτωσης
Λειτουργία: ενεργοποίηση

Μόλις απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία, θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογή

 **BOSCH** AUD 1600 / AUDI / A6 Allroad 3.2 FSI / 4FH, C6 / 3.2 / 188.0 kW / 05/2006 - 10/2008 / AUK 

 Πληροφορίες ο...  Διάγνωση  Αναζήτηση  Συντήρηση  Εγχειρίδια

Πλαίσιο/τιμόνι / Προσαρμ.ανάρτ.πεπ.αέρα 3.1 

Προσαρμογές / Ρυθμίσεις

Επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας
Συνέχεια με **Συνέχεια**.

Αρχική ρύθμιση
Προσαρμογή