

Ρύθμιση αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού σε D22

Κατασκευαστής: Nissan

Μοντέλα: D22

Κωδικός κινητήρα: YD25DDTI (133hp)

Κωδικός Ιαπωνικής : 141610

Περιγραφή: Μετά την αντικατάσταση του αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού, ο κινητήρας δυσλειτουργεί και εσφαλμένα θεωρείται υπαίτιος ο νέος αισθητήρας.

Βλάβη: P0120, αισθητήρας θέσης πεντάλ

Λύση: Ο αισθητήρας θέσης, κατά την τοποθέτησή του, απαιτεί ρύθμιση.

Διαδικασία : Κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τη θέση ρελαντί.

Η διαδικασία αυτή γίνεται με μέτρηση τάσης εξόδου στο ποτενσιόμετρο.

Με κινητήρα σβηστό και διακόπτη κινητήρα ανοιχτό.


Στο ρελαντί : 0,35 – 0,65V

Τέρμα πατημένο: περίπου 4.0V

Ενδεχομένως, μετά τη ρύθμιση να χρειαστεί και εκμάθηση με το διαγνωστικό

Βήματα με διαγνωστικό:


ESI[tronic] 2.0 Έκδοση 14.1.4025 20/5/2020 11:02 πμ

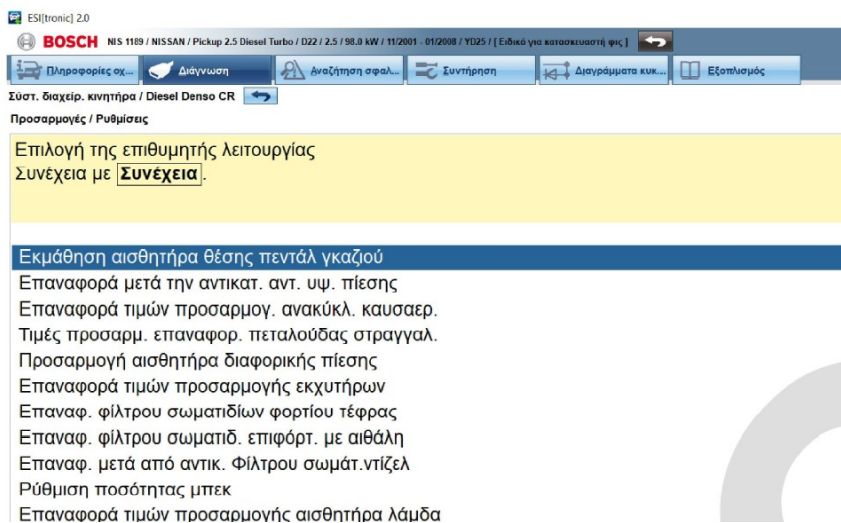

Ρύθμιση αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού σε D22

ESI[tronic] 2.0

ESI[tronic] 2.0 Έκδοση 14.1.4025 20/5/2020 11:02 πμ

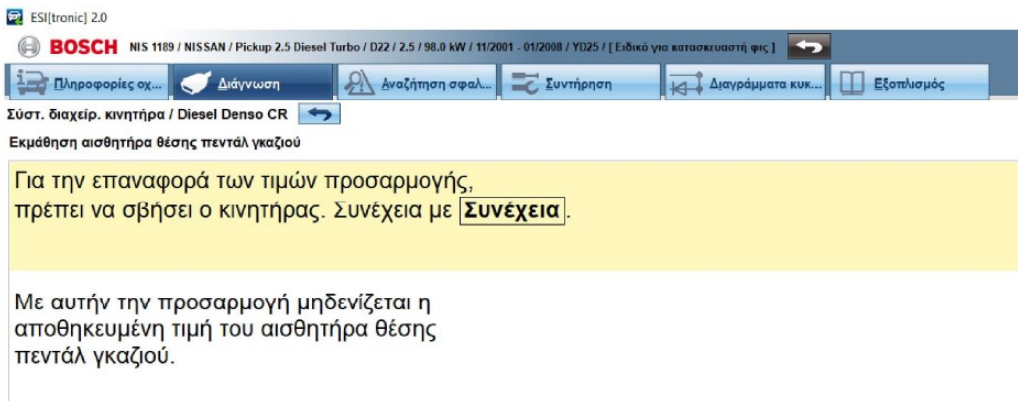

ESI[tronic] 2.0
BOSCH NIS 1189 / NISSAN / Pickup 2.5 Diesel Turbo / D22 / 2.5 / 98.0 kW / 11/2001 - 01/2008 / YD25 / [Ειδικό για κατασκευαστή φιν]

Πληροφορίες οχη... Διάγνωση Αναζήτηση σφαλ... Συντήρηση Διαγράμματα κυκ... Εξοπλισμός

Συστ. διαχειρ. κινητήρα / Diesel Denso CR


Εκμάθηση αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού

Για την επαναφορά των τιμών προσαρμογής, πρέπει να σβήσει ο κινητήρας. Συνέχεια με **Συνέχεια**.

Με αυτήν την προσαρμογή μηδενίζεται η αποθηκευμένη τιμή του αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού.

ESI[tronic] 2.0

ESI[tronic] 2.0 Έκδοση 14.1.4025 20/5/2020 11:03 πμ

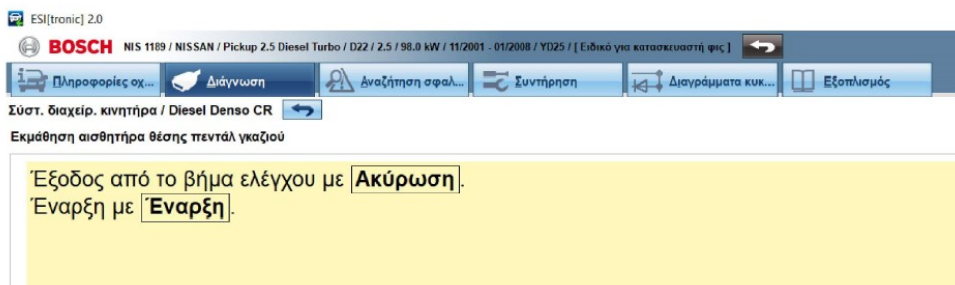


ESI[tronic] 2.0
BOSCH NIS 1189 / NISSAN / Pickup 2.5 Diesel Turbo / D22 / 2.5 / 98.0 kW / 11/2001 - 01/2008 / YD25 / [Ειδικό για κατασκευαστή φιν]

Πληροφορίες οχη... Διάγνωση Αναζήτηση σφαλ... Συντήρηση Διαγράμματα κυκ... Εξοπλισμός

Συστ. διαχειρ. κινητήρα / Diesel Denso CR

Εκμάθηση αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού

Έξοδος από το βήμα ελέγχου με **Ακύρωση**.
Έναρξη με **Έναρξη**.

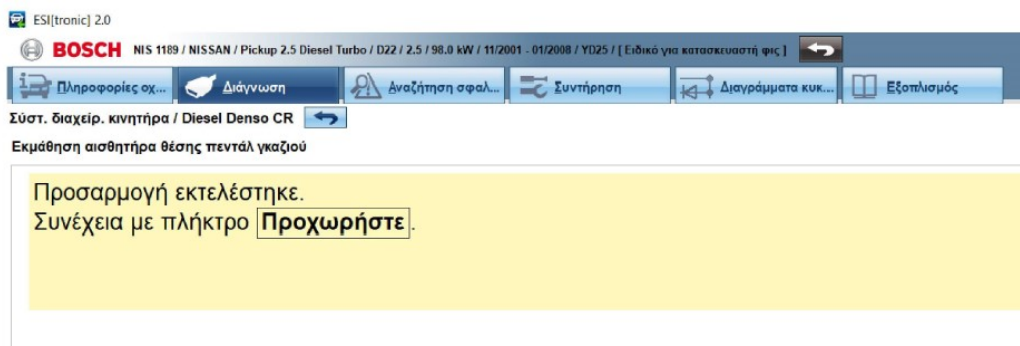

ESI[tronic] 2.0
BOSCH NIS 1189 / NISSAN / Pickup 2.5 Diesel Turbo / D22 / 2.5 / 98.0 kW / 11/2001 - 01/2008 / YD25 / [Ειδικό για κατασκευαστή φιν]

Πληροφορίες οχη... Διάγνωση Αναζήτηση σφαλ... Συντήρηση Διαγράμματα κυκ... Εξοπλισμός

Συστ. διαχειρ. κινητήρα / Diesel Denso CR

Εκμάθηση αισθητήρα θέσης πεντάλ γκαζιού

Προσαρμογή εκτελέστηκε.
Συνέχεια με πλήκτρο **Προχωρήστε**.