

Λανθασμένη διάγνωση αντικατάστασης EGR σε Opel Agila A (Z 12 ΧΕ)

Κατασκευαστής: OPEL

Μοντέλα: AGILA A

Κωδικός κινητήρα: Z 12 ΧΕ

Κωδικός Ιαπωνικής : 107281, 107241

Συμπτώματα:

Ο κινητήρας μπαίνει σε εξαναγκασμένη λειτουργία. Το check engine ανάβει

Διάγνωση:


Κωδικός βλάβης OBD: P0405 βαλβίδα EGR

P0171, φτωχό μείγμα

Η αντικατάσταση της βαλβίδας EGR δεν λύνει το πρόβλημα

Αιτία:

Σπασμένη αντλία καυσίμου σε μη εμφανές σημείο στην παροχή. Το καύσιμο πέφτει μέσα στη δεξαμενή της αντλίας, με αποτέλεσμα να έχουμε έλλειψη καυσίμου. Η παροχή σπάει στο κάτω μέρος του σωλήνα παροχής και δεν φαίνεται από την πάνω πλευρά.

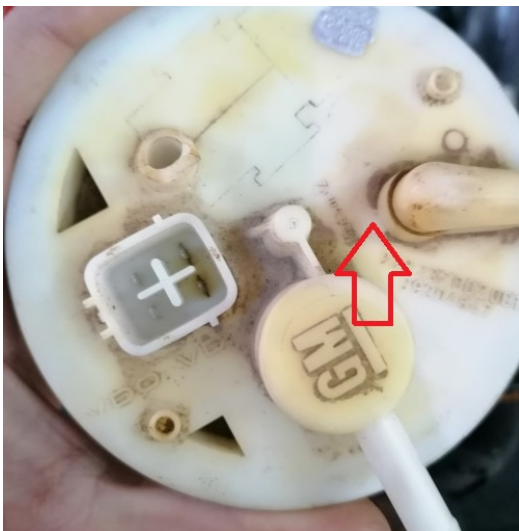

Διαδικασία :

Αντικατάσταση αντλίας καυσίμου